

FICHE TECHNIQUE

CONSOLIS

BONNA SABLA

Désignation produit

Séparateurs hydrocarbures **BALTIQUE B2**
 Débourbeur, obturateur automatique breveté
 Taille 3 à 15 L/s


CLASSE II - Rejet < 100 mg/L (NF EN 858-1)



Site de production

Sancoins
 Dépt. 18

Dessin technique

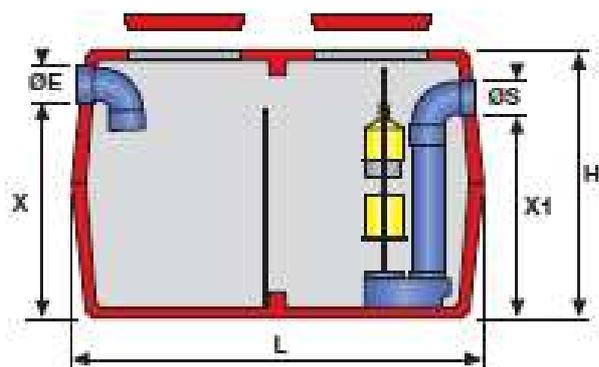

E = Fil d'eau entrée (X)
 S = Fil d'eau sortie (X1)
 L = Longueur



H = Hauteur
 L = Largeur
 Ø = Diamètre

Caractéristiques

BALTIQUE B2 - Débit traité (l/s)

	3	6	10	15	-	-
Hauteur (mm)	1120	1290	1400	2080	-	-
Longueur (mm)	1750	1890	2740	3000	-	-
Largeur (mm)	1190	1250	1250	1180	-	-
Fil d'eau entrée (mm)	910	1050	1180	1770	-	-
Fil d'eau sortie (mm)	870	1100	1120	1710	-	-
Ø E/S (mm)	100	160	160	200	-	-
Vol. utile Débourbeur (L)	370	850	1000	1550	-	-
Vol. utile Séparateur (L)	760	930	1900	2815	-	-
Nb visites Ø (mm)	2Ø500	2Ø500	2Ø690	2Ø690	-	-
Poids unitaire (kg)	1000	1400	1700	2850	-	-

NF EN 858-1 § 6.5.4 : Les installations de séparation doivent être équipées de dispositif d'alarme automatique.
 "L'utilisation d'installations de séparation dépourvues de dispositifs d'alarme automatique est soumise à l'approbation des autorités locales"