



## RFG 75XX Grille de caniveau

Grille pour caniveau sans cadre à  
chaînage mécanique en option  
Classe C250

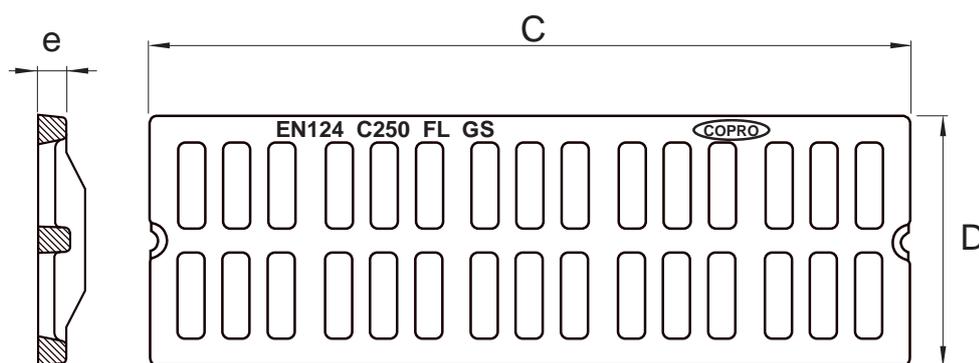

- **Certification NF EN-124 par COPRO**

- En option:
  - Longeron pour grille de 750 mm
  - Chaînage par système de liaison: EL-CHAIN
- Fonte ductile GJS 500-7



conforme au décret 99-756  
(accessibilité aux personnes à mobilité réduite  
de la voie publique)

RÉFÉRENCE		DIMENSIONS			KG	CLASSE	SURFACE D'AVALEMENT	COLIS
		C	D	E				
RFG 7520		750	200	27	17	<b>C 250</b>	454,0 CM <sup>2</sup>	50
RFG 7525		750	250	27	19,5	<b>C 250</b>	644,0 CM <sup>2</sup>	45
RFG 7530		voir fiche RFG 7530						
RFG 7535		750	350	27	23,5	<b>C 250</b>	1024,0 CM <sup>2</sup>	30
RFG 7540		750	400	27	29	<b>C 250</b>	1210,0 CM <sup>2</sup>	30
RFG 7550		750	500	27	36,5	<b>C 250</b>	1488,0 CM <sup>2</sup>	20
RFG 7560		750	600	27	49	<b>C 250</b>	1768,0 CM <sup>2</sup>	10
RFG 7570		750	700	27	76	<b>C 250</b>	2034,0 CM <sup>2</sup>	10
RFG 5012		500	123	20	4	<b>C 250</b>		150

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO ([www.copro.eu](http://www.copro.eu))