



HY Regard hydraulique

Classe B125

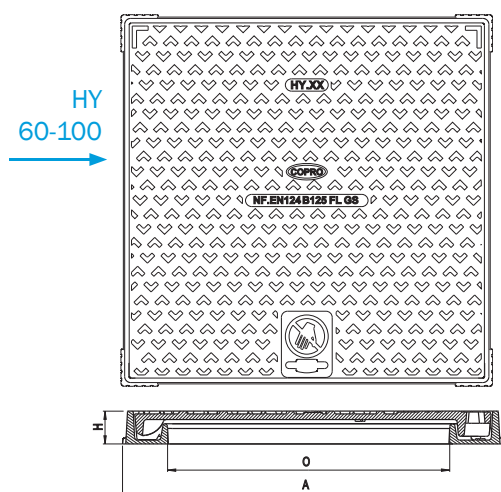

HY 30-50

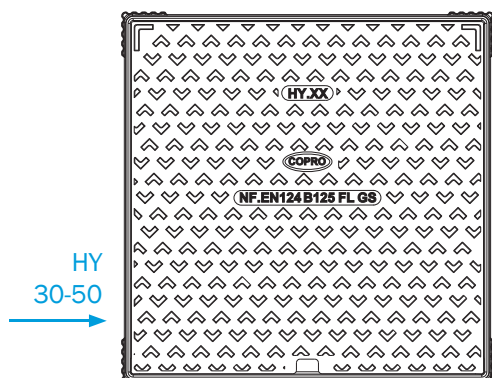

HY 60-100



• Certification NF-EN-124 par COPRO

- Classe B125
- système anti-ballotement
- Existe également en classe C250 dans les dimensions 400, 500, 600, 700, 800mm (voir fiche HYC 1F.21a2)
- Fonte ductile GJS

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS			KG	CLASSE	COLIS
	A X A	O X O	H			
HY 30	306	204 x 223	35	9,1	B 125	96
HY 35	356	252 x 271	35	11	B 125	24/48
HY 40	406	302 x 321	35	13,3	B 125	24/48
HY 45	456	352 x 371	35	17	B 125	28/56
HY 50	506	405 x 429	35	21	B 125	20/40
HY 60	606	484 x 517	40	36	B 125	15/30
HY 70	711	586 x 622	41	50	B 125	10
HY 80	807	675 x 712	45	75	B 125	10
HY 90	907	772 x 812	45	95	B 125	10
HY 100	1007	872 x 912	45	125	B 125	5

La validité de la fiche technique doit être vérifiée sur le site de COPRO (www.copro.eu)