

# FICHE TECHNIQUE

CONSOLIS

**BONNA SABLA**

## Désignation produit

**Séparateurs hydrocarbures BALTIQUE B1**  
Débourbeur, obturateur automatique breveté  
Taille 3 à 25 L/s


CLASSE I - Rejet < 5 mg/L (NF EN 858-1)




## Site de production

Sancoins  
Dépt. 18

## Dessin technique

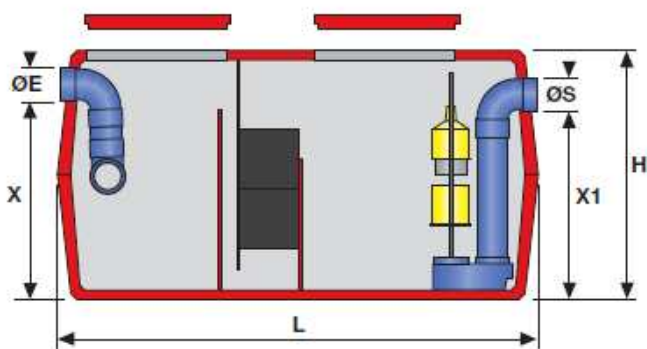

X = Fil d'eau entrée (X)  
X1 = Fil d'eau sortie (X1)  
L = Longueur

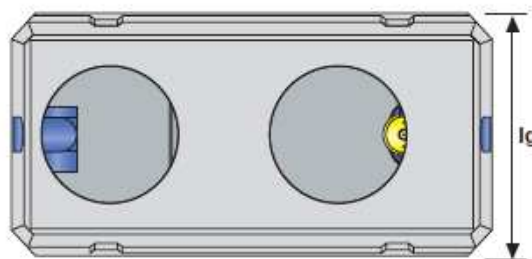

H = Hauteur  
lg = Largeur  
Ø = Diamètre

## Caractéristiques

### BALTIQUE B1 - Débit traité (l/s)

	3	6	10	15	20	25
Hauteur (mm)	1120	1270	1400	1620	2080	1600
Longueur (mm)	1750	2370	2740	3080	3000	3200
Largeur (mm)	1190	1190	1250	1250	1180	2400
Fil d'eau entrée (mm)	910	1020	1180	1320	1790	1230
Fil d'eau sortie (mm)	870	960	1120	1270	1730	1160
Ø E/S (mm)	100	160	160	200	200	250
Vol. utile Débourbeur (L)	370	600	1000	1500	2000	2500
Vol. utile Séparateur (L)	740	1260	1880	2160	2440	3940
Nb visites Ø (mm)	2Ø500	2Ø500	2Ø690	2Ø690	2Ø690	2Ø600
Poids unitaire (kg)	1000	1400	1700	2200	2850	6500

**NF EN 858-1 § 6.5.4 :** Les installations de séparation doivent être équipées de dispositif d'alarme automatique.  
"L'utilisation d'installations de séparation dépourvues de dispositifs d'alarme automatique est soumise à l'approbation des autorités locales"